

Verteileranschlussplatten

Systemkomponenten für die Fußbodenheizung im Bio-Holzfasersystem

1. Verteileranschlussplatte für 2 Heizkreise

Die Verteileranschlussplatte aus Bio-Holzfaser ermöglicht im Bereich des Verteilers die Verlegung des Rohrs und eine Auflagefläche für die Trockenestrichelemente auf der Trägerplatte. Mit vier Rohrführungen für zwei Heizkreise in gerader Strecke.




<u>Plattenmaß/Nutzmaß:</u>	500 x 500 x 30 mm
<u>Nutzfläche:</u>	0,25 m ²
<u>Rohrdimension:</u>	16 mm
<u>Verlegeabstand:</u>	125 mm *

* bei einem Ventilabstand von 50-55 mm

2. Verteileranschlussplatte für 4 Heizkreise

Wie beschrieben, jedoch mit acht Rohrführungen für vier Heizkreise in gerader Strecke.

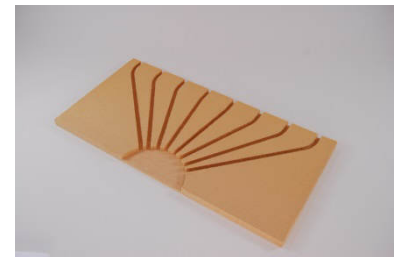

<u>Plattenmaß/Nutzmaß:</u>	1000 x 500 x 30 mm
<u>Nutzfläche:</u>	0,5 m ²

3. Verteileranschlussplatte für 8 Heizkreise

Wie beschrieben, jedoch mit 16 Rohrführungen für acht Heizkreise.



4. Verteileranschlussplatte für 12 Heizkreise

Wie beschrieben, jedoch mit 24 Rohrführungen für 12 Heizkreise.

<u>Verlegeabstand:</u>	62,5 mm
------------------------	---------



5. Eck-Verteileranschlussplatte für 4 Heizkreise (Rechtsausführung)

Die Verteileranschlussplatte aus Bio-Holzfasern ermöglicht im Bereich des Verteilers die Verlegung des Rohrs und eine Auflagefläche für die Trockenestrichelemente auf der Trägerplatte. Mit acht Rohrführungen und in Rechtsausführung.



<u>Plattenmaß/Nutzmaß:</u>	500 x 500 x 30 mm
<u>Nutzfläche:</u>	0,25 m ²
<u>Rohrdimension:</u>	16 mm
<u>Verlegeabstand:</u>	125 mm *

* bei einem Ventilabstand von 50-55 mm


6. Eck-Verteileranschlussplatte für 4 Heizkreise (Linksausführung)

Wie beschrieben, jedoch in Linksausführung.



7. Erweiterungs-Verteileranschlussplatte von 8 auf 12 Heizkreise

Die Erweiterungs-Verteileranschlussplatte aus Bio-Holzfasern ermöglicht vor dem Verteiler die Verlegung des Rohrs. Zur Verwendung mit der Verteileranschlussplatte für 8 Heizkreise. Mit acht seitlichen und acht Rohrführungen in gerader Strecke.

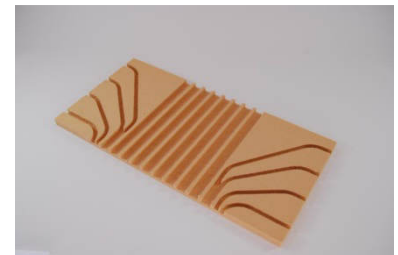

<u>Plattenmaß/Nutzmaß:</u>	1000 x 500 x 30 mm
<u>Nutzfläche:</u>	0,5 m ²
<u>Rohrdimension:</u>	16 mm
<u>Verlegeabstand:</u>	125 mm

Hinweis: Bei der Verwendung des Trockenbau-Unterbodens TB UB 10 oder der Entkopplungsmatte EM 4 werden bei allen Verteileranschlussplatten weitere Wärmeleitabdeckbleche (490 x 490 mm) benötigt.