


Produktblatt Dünnbett-Heizmatte HZM-DB 24 V

Dünnbett-Heizmatte mit einem Kaltleiter zur Einbettung in eine Ausgleichsmasse oder in Fliesenkleber. Die teflonbeschichtete Heizleitung (\varnothing ca. 2,8mm) mit integriertem Rückleiter und Schutzleiteranschluss ist auf einem selbsthaftenden Trägergeflecht fixiert.

Diese Elektro-Fußbodenheizung von Fördetherm kann mit allen gängigen Heiz- und Lüftungssystem kombiniert werden. Dies gilt im besonderen Maße für die Nachrüstung und Renovierung. Geeignete Kombinationen erfüllen die heutigen wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen gleichermaßen.

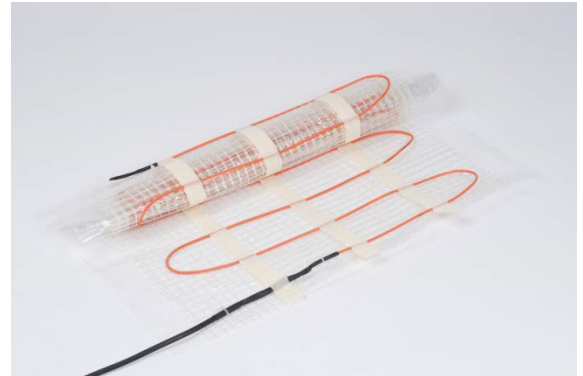

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| <u>Spannung:</u> | 24 V |
| <u>Verpackungseinheit:</u> | 1 Stck. |
| <u>Kaltleiter:</u> | 1 x 4m, 1,0mm ² |
| <u>Leistung pro m²:</u> | 150 W |
| <u>Isolierung:</u> | PVC/FEP |
| <u>Verlegetemperatur:</u> | mind. 5°C |
| <u>Widerstandstoleranz:</u> | -5% bis +10% |
| <u>Schutzart:</u> | IP X7 |
| <u>Zulassung:</u> | EN 60335-2-96 |

| Bezeichnung | Leistung / Matte | Leistung / m ² | Maße (m) | Fläche (m ²) |
|----------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| HZM-DB 75-150 | 75 W | 150 W | 1 x 0,5 | 0,5 |
| HZM-DB 96-150 | 96 W | 150 W | 1,3 x 0,5 | 0,65 |
| HZM-DB 112-150 | 112 W | 150 W | 1,5 x 0,5 | 0,75 |
| HZM-DB 150-150 | 150 W | 150 W | 2 x 0,5 | 1 |
| HZM-DB 225-150 | 225 W | 150 W | 3 x 0,5 | 1,5 |
| HZM-DB 300-150 | 300 W | 150 W | 4 x 0,5 | 2 |
| HZM-DB 375-150 | 375 W | 150 W | 5 x 0,5 | 2,4 |

Die Dünnbett-Heizmatte 24 V gibt es auch im Komplettpaket für Liegen oder Duschen mit Sicherheitstrenntrafo, Temperaturregler, Welschutzrohr, Fühlerhülse und Anschlussdose.