


Überschlägige Materialkalkulation des Tackersystems

Die nachstehenden Tabellen zur Materialkalkulation einer Fördetherm Fußbodenheizung im Dünnschichtsystem erfassen den Nettomindestbedarf je Quadratmeter Fläche. Verschnitt, Anbindeleitungen und Verpackungseinheiten werden nicht berücksichtigt. Alle Preise sind Nettopreise.

Die Tabellen dienen der überschlägigen Kalkulation des Materialbedarfs für Ihre Fußbodenheizung von Fördetherm, damit Sie sich einen Überblick über die benötigten Mengen verschaffen können, ersetzt jedoch keinesfalls die Auslegung und Berechnung durch einen Fachbetrieb.

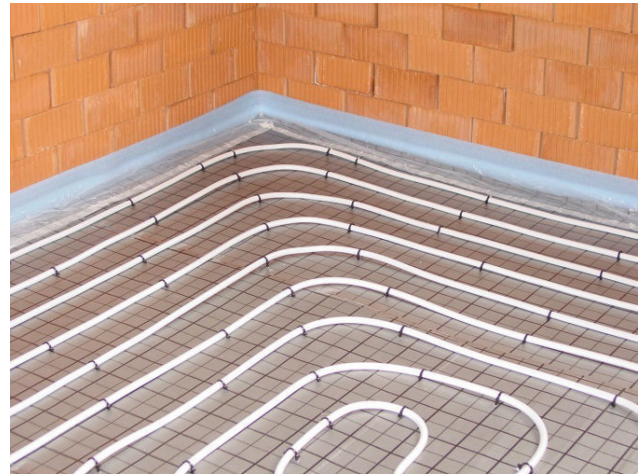

Bezeichnung	Verlegeabstand (VA) in mm	Bedarf pro m ²	€ netto	VA 50 €/m ²	VA 160 €/m ²	VA 150 €/m ²	VA 200 €/m ²	VA 250 €/m ²
Faltplatte EPS 040 DES 30-2	VA 50 ... 250	1,00 m ²	4,26/m ²	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Heizrohr Tempusflex PE-RT 16 x 2 mm	VA 50	18 m	0,85/m	15,30				
	VA 100	9,5 m	0,85/m		8,07			
	VA 150	6 m	0,85/m			5,10		
	VA 200	4,6 m	0,85/m				3,91	
	VA 250	4 m	0,85/m					3,40
Tackernadeln T2	VA 50	45 St.	0,04/St.	1,80				
	VA 100	24 St.	0,04/St.		0,96			
	VA 150	15 St.	0,04/St.			0,60		
	VA 200	12 St.	0,04/St.				0,48	
	VA 250	10 St.	0,04/St.					0,40
Randdämmstreifen RDS 8/160 mm OK	VA 50 ... 250	1,1 m	0,41/m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Klebeband	VA 50 ... 250	1,3 m	1,95/Rolle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Estrichzusatzmittel	VA 50 ... 250	0,2 kg	1,81/kg	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
€ netto/m ² zzgl. MwSt.				22,20	14,13	10,80	9,49	8,90

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zu dieser Berechnung je nach Bauprojekt noch Regelungstechnik sowie gesetzliche Mehrwertsteuer und Lieferkosten hinzukommen. Einen Überblick über unsere Pakete finden Sie in unserem Online-Shop unter <http://shop.baudochselbst.com>. Gerne stellen wir Ihnen auch ein persönliches Angebot, abgestimmt auf Ihr Bauvorhaben, zusammen.