


## Wärmeleitabdeckbleche

### Zubehör für die Fußbodenheizung im Trockenbausystem TBS Neopor

#### 1. Wärmeleitabdeckblech aus Stahlblech

Das verzinkte Stahlblech dient der gleichmäßigen Wärmequerverteilung auf dem Trockenbauelement. Es unterstützt die Lastverteilung im Kopf- bzw. Umlenkbereich und wird nach der Heizrohrverlegung aufgebracht. Bei der Verwendung des Trockenbau-Unterbodens TB UB 10 oder der Entkopplungsmatte EM 4 ist der Einsatz von Wärmeleitabdeckblechen vorgeschrieben.

Abmessung: 490 x 122 x 0,4 mm (Abb. ähnlich)  
490 x 490 x 0,4 mm

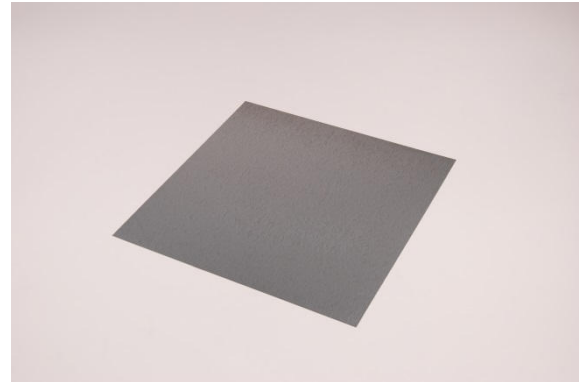

#### 2. Wärmeleitabdeckblech aus Aluminium

Das Wärmeleitabdeckblech aus Aluminium dient der gleichmäßigen Last- und Wärmequerteilung und wird zur zusätzlichen Ausstattung der Umlenkplatten und Übergangsplatten ohne Wärmeleitabdeckbleche verwendet. Es ist mit einem klebeaktiven Haftstreifen versehen und wird oberhalb des verlegten Rohrsystems montiert. Bei der Verwendung des Trockenbau-Unterbodens TB UB 10 oder der Entkopplungsmatte EM 4 ist der Einsatz von Wärmeleitabdeckblechen vorgeschrieben.

Abmessungen: 495 x 242 x 0,5 mm  
370 x 242 x 0,5 mm (Abb. ähnlich)  
224 x 224 x 0,5 mm (Abb. ähnlich)  
224 x 122 x 0,5 mm (Abb. ähnlich)

